

第39回 沖縄県発明くふう展 県知事賞最優秀賞  
平成23年度 九州地方発明表彰 沖縄県発明協会会長賞

自然を、自然に、リサイクル

# ヤキ十君

業務用生ごみ処理機



特許第4580780号  
特許第5973854号

# ここが違う！ヤキナ君

## 堆肥型



YB-750N

## 堆肥型 消臭装置不要

### 正圧粉碎方式

槽内が正圧で多角形攪拌筒の為、空気の通気性が良く、好気性菌の酸化分解が促進され短時間で生ごみが処理できる。

### 全自動運転

緊急停止機能付きで惰性回転が無く即時停止する。異状警報装置付

### 本体主材料

ステンレスSUS304

家庭用コンセントで使用できます

## 飼料型



YH-1500

## 飼料型 バイオ燃料でリサイクル [バーナー加熱]

### 間接加熱方式

- ・均一加熱で焦げ付きが少ない
- ・リキッド状態から乾燥まで

### 全自動運転

緊急停止機能付きで惰性回転が無く即時停止する。異状警報装置付

### 本体主材料

SS400  
(ステンレスでも製作できます。)

## 導入事例



栗国村生ごみ処理施設 (144㎡)

# 生ごみ堆肥化の流れ

リサイクル

自然を、自然に、リサイクル

## ヤキナ君

業務用生ごみ処理機



収集運搬



冷蔵保管庫



個別収集冷蔵庫



生ごみ



給食



食材



農作物の堆肥に！



堆肥



コンベア



ふるい機



粉碎機



混載専用




破袋分別機



野菜専用

脱水機

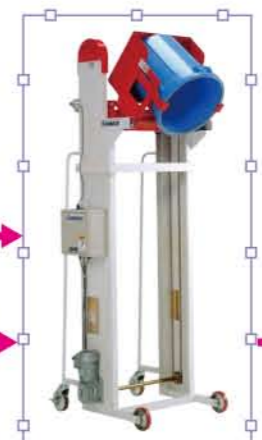

投入機

木、草チップ化、水分調整剤



ヤキナ君



コンベア

## 仕様

### 堆肥型

※外形寸法 幅(W)×奥行(D)×高さ(H)

機種	YB-750N	YB-1200N	YB-1500N
外形寸法 ※	750×850×1,660	1,200×1,275×1,900	1,500×1,500×2,320
本体及び外装板	SUS304 SS400	SUS304 SS400	SUS304 SS400
攪拌粉碎モーター	単相100V 0.75Kw	三相200V 1.1Kw	三相200V 1.5Kw
給気ファンモーター	単相100V 0.04Kw	三相200V 0.1Kw	三相200V 0.2Kw
処理槽容量	168ℓ	800ℓ	1,700ℓ

機種	YB-1800N	YB-2100N	YB-2400N
外形寸法 ※	1,800×1,800×2,620	2,100×2,100×3,200	2,400×2,400×3,360
本体及び外装板	SUS304 SS400	SUS304 SS400	SUS304 SS400
攪拌粉碎モーター	三相200V 2.2Kw	三相200V 3.7Kw	三相200V 5.5Kw
給気ファンモーター	三相200V 0.2Kw×2	三相200V 0.4Kw×2	三相200V 0.75Kw×2
処理槽容量	3,500ℓ	4,100ℓ	5,400ℓ

### 飼料型

機種	YB-3000N	YB-3000NL	YH-1500
外形寸法 ※	3,000×3,000×3,600	3,000×3,000×5,180	3,450×1,800×2,300
本体及び外装板	SUS304 SS400	SUS304 SS400	SS400
攪拌粉碎モーター	三相200V 7.5Kw	三相200V 11Kw	最大消費電力 (Kw) 4.95
給気ファンモーター	三相200V 1.0Kw×2	三相200V 1.5Kw×2	燃料消費量 (L/H) 10~20
処理槽容量	8,400ℓ	12,000ℓ	2,200ℓ

## オプション

投入装置、排出コンベア、破碎機、脱水機、ふるい機、分別機、樹木破碎機、  
汚水処理施設、振動水切り機、加熱ヒーター

ヤキナ君

# ヤキナ君

あらゆる食に関わる現場で  
必ず排出される生ごみ。  
ヤキナ君はその生ごみを効率よく  
リサイクルする目的でうまれました。



自然を、自然に、  
リサイクル

※仕様以外の大型機種については、特注制作致します。  
※商品本体価格には、消費税、配送、設置調整費、工事費、使用済商品の引取り費等は含まれておりません。  
※商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。  
※このカタログの掲載商品の詳細については販売店、専門施工店または当社におたずねください。  
※印刷物と実物とは多少色が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

## 処理可能物

一般的に人間が食べられる物

- 穀類
- 野菜
- 魚類
- 肉類
- 果物
- 卵
- 蟹殻・えび殻

## 処理不可能物

一般的に人間が食べられない物

- ガラス
- 金属類
- プラスチック類
- ビニール類
- 油脂類
- 石油類
- その他装置の障害になるもの

## ⚠ 安全に関するご注意

- ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
- このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所など限定し、専門施工を必要とします。また、定期点検および機器のメンテナンスも必要とします。必ず、弊社認定のメンテナンス会社とメンテナンス契約を結んでください。

## 注意事項

生ごみは水分を十分に切って投入してください。

ヤキナ君

検索

詳しい仕様はホームページをご覧ください。

取扱店

 **HIKARI ENGINEER** 株式会社 **光エンジニア**  
 〒902-0078 那覇市字識名1279番地  
 TEL. (098) 832-3245 FAX. (098) 833-5303  
 E-mail hikari@hikari-e.co.jp  
 HP <http://hikariengineer.com>